


FT13

- Einzeldichtung nach DIN 24960
- nicht entlastet
- drehrichtungsabhängig
- Kegelfeder

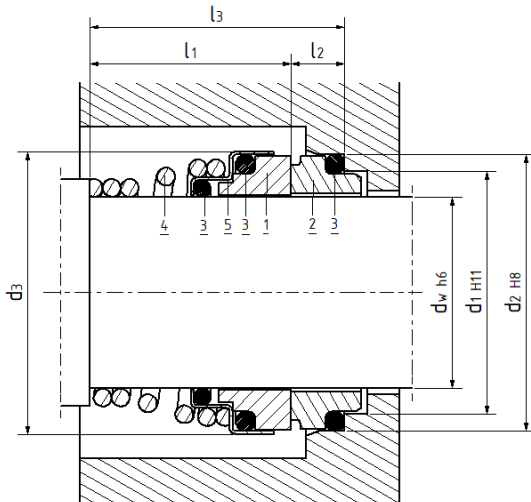

Einsatzgrenzen: d1 10-40 mm
 p 10 bar
 g 20 m/s
 t -20 bis + 180 °C

Komponenten: 1 Gleitring
 2 Gegenring
 3 Nebendichtungen
 4 Befederung
 5 Sonstige Teile

Andere Gegenringvarianten auch möglich!

Werkstoffe

lt. Werkstofftabelle

Standard-Abmessungen (Fertigung nach Sondermaß auch möglich)

dw	d ₃	d ₂	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃
10	19,5	18,1	14	15	5,5	20,50
11	22	20,6	16,5	18	5,5	23,50
12	22	20,6	16,5	18	5,5	23,50
13	24	23,1	19	22	6	28,00
14	24	23,1	19	22	6	28,00
15	26	26,9	21	22	7	29,00
16	26	26,9	21	23	7	30,00
17	26	26,9	21	23	7	30,00
18	32	30,9	25	24	8	32,00
19	32,7	30,9	25	25	8	33,00
20	32,7	30,9	25	25	8	33,00
21	36	35,4	30	25	8	33,00
22	36	35,4	30	25	8	33,00
23	36	35,4	30	27	8	35,00
24	37,4	35,4	30	27	8	35,00
25	38	38,2	33	27	8,5	35,50
28	42	43,3	38	29	9	38,00
29	44	43,3	38	30	9	39,00
30	44	43,3	38	30	9	39,00
32	45,5	43,3	38	30	9	39,00
35	49	53,5	45	39	11,5	50,50
38	56	60,5	52	39	11,5	50,50
40	58	60,5	52	39	11,5	50,50