


FT18

- Einzeldichtung
- nicht entlastet
- drehrichtungsunabhängig
- Zylinderfeder

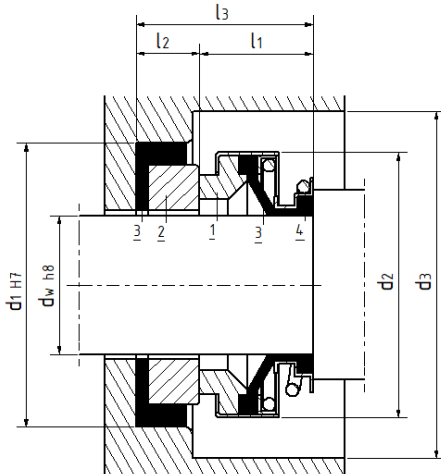

Einsatzgrenzen: d1 8-70 mm
 p 7 bar
 g 10 m/s
 t -20 bis +140 °C

Komponenten: 1 Gleitring
 2 Gegenring
 3 Nebendichtungen
 4 Befederung
 5 Sonstige Teile

Werkstoffe lt. Werkstofftabelle

Standard-Abmessungen (Sondermaß auch möglich)

dw	d1	d2	d3	l1	l2	l3
8	22	20	23	11	4	15
8A	26	20	27	11	5,5	16,5
8B	26	24	27	11	8	19
10	26	24	27	11	8	19
11	26	24	27	11	8	19
11A	26	24	27	13	8	21
12	26	24	27	11	8	19
12A	26	24	27	12,8	8	20,8
12B	35	24	27	13	5,5	18,5
13	26	24	27	12,8	8	20,8
13A	26	24	27	13	7,5	20,5
14	29,5	32	35	12,8	8	20,8
14A	28,5	28	30	12,8	8	20,8
14B	28,5	28	30	13	8	21
15	29,5	32	35	12,8	8	20,8
15A	30	28	35	13	8	21
16	29,5	32	35	12,8	8	20,8
16A	38	39	43	12,8	8	20,8
16B	42	39	43	12,8	8	20,8
17	42	39	43	12,8	8	20,8
18	42	39	43	12,8	8	20,8
19	42	39	43	12,8	8	20,8
20	42	39	43	12,8	8	20,8
20A	45	42	47	12,8	10	22,8
22	45	42	47	12,8	10	22,8
22A	42	39	47	13	8	21
23	50	47	52	13,5	10	23,5
24	50	47	52	13,5	10	23,5
25	50	47	52	13,5	10	23,5
25A	50	47	52	13,5	10	23,5
25B	45	42	52	13	10	23
28	57	54	60	15	10	25
30	57	54	60	15	10	25
32	57	54	60	15	10	25
35	63	60	70	16	10	26
38	68	65	75	18	12	30
40	68	65	75	18	12	30
45	73	70	80	20	12	32
50	88	85	95	23	15	38
55	88	85	95	23	15	38
60	110	105	115	30	15	45
65	110	105	115	30	15	45
70	110	105	115	32	15	47