


FT250

- Einzeldichtung
- entlastet
- drehrichtungsunabhängig
- Befederung stationär

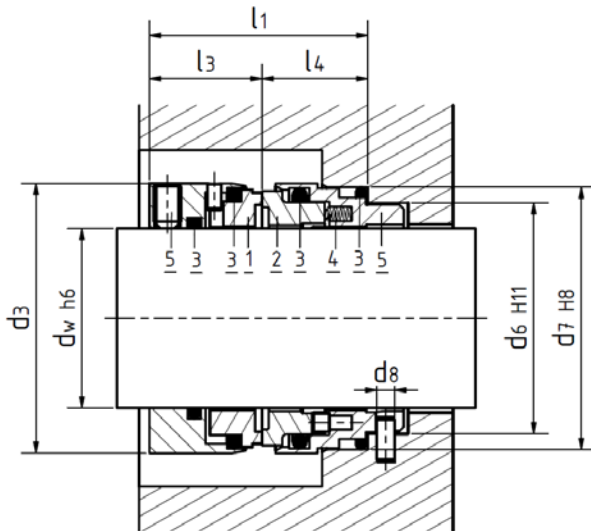

Einsatzgrenzen: d1 18-100 mm
 p 35 bar
 g 20 m/s
 t -20 bis + 200 °C

Komponenten:

1	Gleitring
2	Gegenring
3	Nebendichtungen
4	Befederung
5	Sonstige Teile

Werkstoffe lt. Werkstofftabelle

Standard-Abmessungen (Fertigung nach Sondermaß auch möglich)

dw	d ₃	d ₆	d ₇	d ₈	l ₃	l ₄	l ₁
18	33	27	33	3	19,5	18	37,5
20	35	29	35	3	19,5	18	37,5
22	37	31	37	3	19,5	18	37,5
24	39	33	39	3	20,5	19,5	40
25	40	34	40	3	20,5	19,5	40
28	43	37	43	3	21,5	21	42,5
30	45	39	45	3	21,5	21	42,5
32	48	42	48	3	21,5	21	42,5
33	48	42	48	3	21,5	21	42,5
35	50	44	50	3	21,5	21	42,5
38	56	49	56	4	24	21	45
40	58	51	58	4	24	21	45
43	61	54	61	4	24	21	45
45	63	56	63	4	24	21	45
48	66	59	66	4	24	21	45
50	70	62	70	4	25	22,5	47,5
53	73	65	73	4	25	22,5	47,5
55	75	67	75	4	25	22,5	47,5
58	78	70	78	4	28	24,5	52,5
60	80	72	80	4	28	24,5	52,5
63	83	75	83	4	28	24,5	52,5
65	85	77	85	4	28	24,5	52,5
68	90	81	90	4	28	24,5	52,5
70	92	83	92	4	34	26	60
75	97	88	97	4	34	26	60
80	105	95	105	4	34	26	60
85	110	100	110	4	34	26	60
90	115	105	115	4	39	26	65
95	120	110	120	4	39	26	65
100	125	115	125	4	39	26	65