


FT25

- Einzeldichtung nach DIN 24960
- entlastet
- drehrichtungsunabhängig
- gekapselte Feder

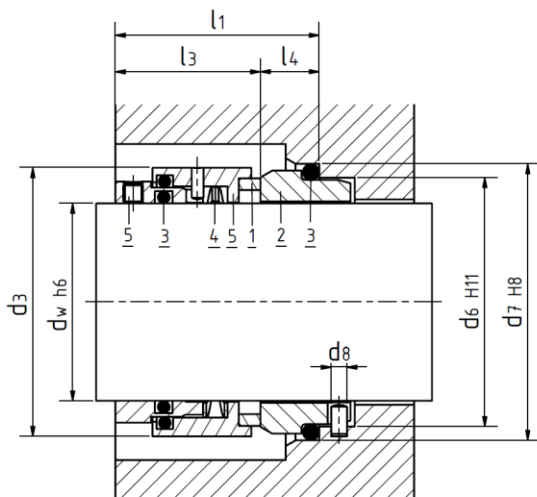

Einsatzgrenzen: d1 18-100 mm
 p 35 bar
 g 20 m/s
 t -20 bis + 200 °C

Komponenten: 1 Gleitring
 2 Gegenring
 3 Nebendichtungen
 4 Befederung
 5 Sonstige Teile

lt. Abbildung Pos. 2 FTG 16

Andere Gegenringvarianten auch möglich!

Werkstoffe

lt. Werkstofftabelle

Standard-Abmessungen (Fertigung nach Sondermaß auch möglich)

dw	d3	d6	d7	d8	l3	l4	l1
18	32	27	33	3	30,5	7	37,5
20	34	29	35	3	30,5	7	37,5
22	36	31	37	3	30,5	7	37,5
24	38	33	39	3	33	7	40
25	39	34	40	3	33	7	40
28	42	37	43	3	35,5	7	42,5
30	44	39	45	3	35,5	7	42,5
32	47	42	48	3	35,5	7	42,5
33	47	42	48	3	35,5	7	42,5
35	49	44	50	3	35,5	7	42,5
38	54	49	56	4	37	8	45
40	56	51	58	4	37	8	45
43	59	54	61	4	37	8	45
45	61	56	63	4	37	8	45
48	64	59	66	4	37	8	45
50	66	62	70	4	38	9,5	47,5
53	69	65	73	4	38	9,5	47,5
55	71	67	75	4	38	9,5	47,5
58	78	70	78	4	42	10,5	52,5
60	80	72	80	4	42	10,5	52,5
63	83	75	83	4	42	10,5	52,5
65	85	77	85	4	42	10,5	52,5
68	88	81	90	4	4,5	11	52,5
70	90	83	92	4	48,5	11,5	60
75	99	88	97	4	48,5	11,5	60
80	104	95	105	4	48,5	11,5	60
85	109	100	110	4	48,5	11,5	60
90	114	105	115	4	52	13	65
95	119	110	120	4	52	13	65
100	124	115	125	4	52	13	65