


FT28

- einfachwirkend
- entlastet
- drehrichtungsunabhängig
- Metallbalg

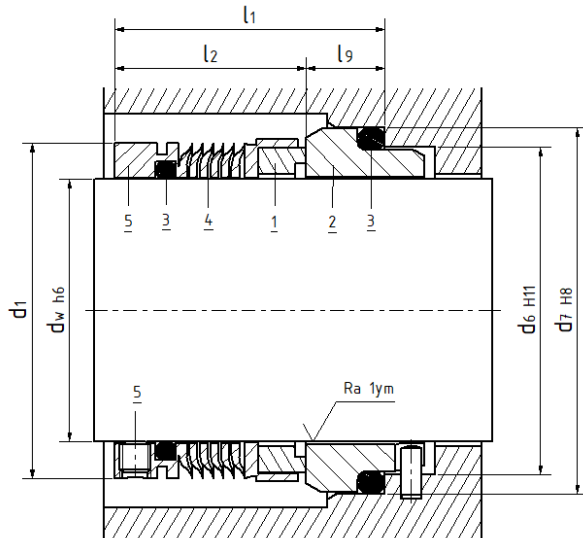

Einsatzgrenzen: d1 16-100 mm
 p 20 bar
 g 25 m/s
 t -40 bis + 200 °C

Komponenten:

1	Gleitring
2	Gegenring
3	Nebendichtungen
4	Befederung
5	Sonstige Teile

Werkstoffe lt. Werkstofftabelle

Standard-Abmessungen (Fertigung nach Sondermaß auch möglich)

dw	d ₁	l ₂	d ₆	d ₇	l ₉	l ₁
16	30	32,5	23	27	10	42,5
18	32	30,5	27	33	10	40,5
20	33,5	30,5	29	35	10	40,5
22	36,5	30,5	31	37	10	40,5
24	39	28,5	33	39	11,5	38,5
25	39,6	28,5	34	40	11,5	38,5
28	42,8	31	37	43	11,5	42,5
30	45	31	39	45	11,5	42,5
32	46	31	42	48	11,5	42,5
33	48	31	42	48	11,5	42,5
35	49,2	31	44	50	11,5	42,5
38	52,3	31	49	56	14	45
40	55,5	31	51	58	14	45
43	57,5	31	54	61	14	45
45	58,7	31	56	63	14	45
48	61,9	31	59	66	14	45
50	65	32,5	62	70	15	47,5
53	68,2	32,5	65	73	15	47,5
55	70	32,5	67	75	15	47,5
58	71,7	37,5	70	78	15	52,5
60	74,6	37,5	72	80	15	52,5
63	79	37,5	75	83	15	52,5
65	84,1	37,5	77	85	15	52,5
68	87,3	34,5	81	90	18	52,5
70	87,3	42	83	92	18	60
75	95	42	88	97	18	60
80	98,4	41,8	95	105	18,2	60
85	104,7	41,8	100	110	18,2	60
90	111	46,8	105	115	18,2	65
95	114	47,8	110	120	17,2	65
100	117,4	47,8	115	125	17,2	65