


FT2 FTG6

- Einzeldichtung nach DIN 24960 / EN 12756
- nicht entlastet
- drehrichtungsunabhängig
- Zylinderfeder

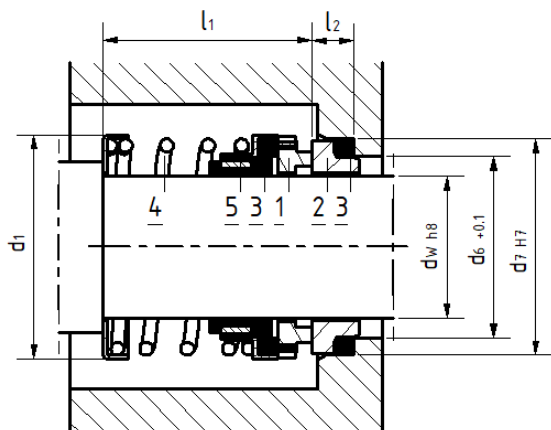

Einsatzgrenzen: d1 12-100 mm
 p 10 bar
 g 10 m/s
 t -20 bis + 200 °C

Komponenten: 1 Gleitring
 2 Gegenring
 3 Nebendichtungen
 4 Befederung
 5 Sonstige Teile

lt. Abbildung Pos. 2 FTG 6

Andere Gegenringvarianten auch möglich!

Werkstoffe

lt. Werkstofftabelle

Standard-Abmessungen (Fertigung nach Sondermaß auch möglich)

d _w	d ₁	d ₇	d ₆	l ₁	l ₂
12	21.7	23	19	23.9	6.6
14	24.4	25	21	26.4	6.6
16	27.0	27	23	26.4	6.6
18	30.6	33	27	27.5	7.5
20	33.4	35	29	27.5	7.5
22	33.4	37	31	27.5	7.5
24	37.8	39	33	30.0	7.5
25	39.2	40	34	30.0	7.5
28	42.1	43	37	32.5	7.5
30	44.0	45	39	32.5	7.5
32	45.6	48	42	32.5	7.5
33	45.6	48	42	32.5	7.5
35	49.3	50	44	32.5	7.5
38	52.7	56	49	34.0	9.0
40	55.7	58	51	34.0	9.0
43	58.6	61	54	34.0	9.0
45	61.0	63	56	34.0	9.0
48	64.0	66	59	34.0	9.0
50	66.1	70	62	34.5	9.5
53	70.6	73	65	34.5	11.0
55	70.6	75	67	34.5	11.0
58	80.0	78	70	39.5	11.0
60	80.0	80	72	39.5	11.0
63	82.1	83	75	39.5	11.0
65	85.0	85	77	39.5	11.0
68	90.0	90	81	37.2	11.3
70	90.0	92	83	44.7	11.3
75	96.8	97	88	44.7	11.3
80	104.0	105	95	44.3	12.0
85	108.0	110	100	44.3	14.0
90	111.0	115	105	49.3	14.0
95	119.0	120	110	49.3	14.0
100	124.0	125	115	49.3	14.0